


# Parti di ricambio + accessori

ANr.	Definizione	Peso	Prezzo
P2432	Valvola aereazione e sfiato, completa per idranti, asta valvola e valvola principale secondo indicaz.		1'196.00
<b>Disponibile in aggiunta</b>			
1544	Set di montaggio PS - PI Radiale / PS-DC con guarnizione PS/PI, cad. con 4 viti con punto di rottura e rondelle	0.65 kg	60.00
1561	Set di montaggio PS / PI-ST Radial con guarnizione PS/PI, cad. con 4 viti di sospens., rondelle e dadi a cappello	0.85 kg	78.00
2433	Pezzo vecchio di ritorno: cartuccia BEV / EV per idranti cartuccia in ricambio	1.35 kg	380.00
2488	Calotta di chiusura Hinni 75/125 con protezione anti insetti	0.30 kg	112.00
2489	Calotta di chiusura Hinni 55/125 con protezione anti insetti	0.30 kg	112.00
2490	Calotta di chiusura Hinni 55/100 con protezione antinsetti	0.30 kg	112.00
4204	Revisione parte inferiore		185.00
4209	Smontaggio + montaggio parte sup.		27.00

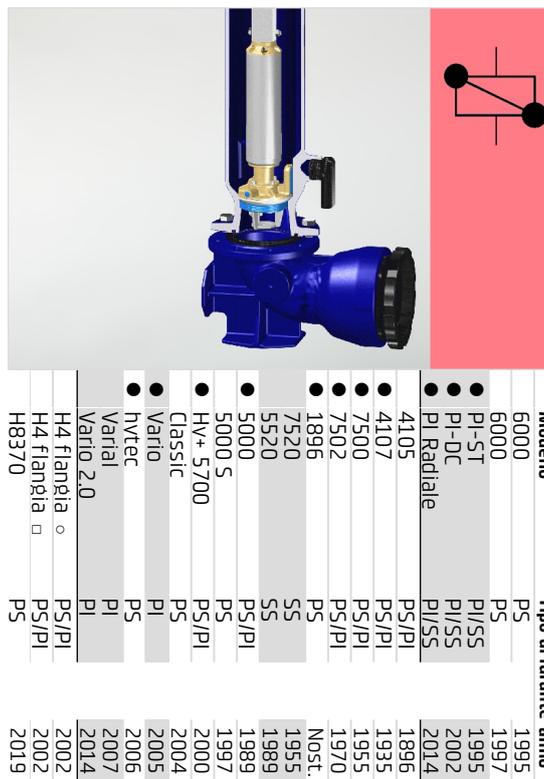

## Caratteristiche

- Equipaggiamento di idranti pre-esistenti con valvola automatica di aereazione e sfiato. Nessun chiusura necessario
- Funzionamento e portata idraulica dell'idrante restano immutati
- Adatto per sfiato operativo e aereazione allo scarico della condotta
- Possibilità di aereazione e sfiato più elevato montando più idranti ravvicinati
- Sezioni di sfiato: 800mm<sup>2</sup> aereazione e sfiato, 1.75mm<sup>2</sup> sfiato operativo
- PI vR4107 valvole principali DN50 + DN70: prezzo e termine di consegna su richiesta
- Stadio di pressione della valvola PN16, campo d'esercizio 2-16 bar, ogni valvola di aereazione e sfiato viene testata a pressione
- Intervallo di manutenzione: 2 anni, la manutenzione avviene mediante sostituzione del vecchio pezzo (accredito di ANr. 2433) con valvola di aereazione e sfiato 800-2 per idranti, cartuccia di ricambio (revisionata in fabbrica, ANr. 2432)
- Brevetto depositato / Certificazione SSIGA (Nr. 1110-5942) / Con riserva di modifiche
- Riequipaggiamento sotto pressione di idranti pre-esistenti: da parte di Hinni

Su richiesta: montato in fabbrica in parte inferiore idrante Hinni (campo di regolazione ridotto).  
Possibilità di equipaggiamento, vedi [allegato](#)

# Parti di ricambio + accessori

Distinta dei pezzi

<b>ANr.</b>	<b>Definizione</b>	<b>Num.</b>
1743	Asta valvola telescopica PI -ST PF 1.0-1.4m	1.000
2432	Valvola di sfiato e aereazione 800-2 per idranti, cartuccia in ricambio	1.000
2434	Valvola principale BEV, PI-ST Radiale compl.	1.000

Hinni SA  
Gewerbstrasse 18  
CH-4105 Biel-Benken (BL)  
hinni.ch

Il suo contatto  
Telefono +41 61 726 66 00  
info@hinni.ch

**Prezzi validi da**  
1 marzo 2020  
Prezzi in CHF, IVA esclusa -  
condizioni secondo CGVF, ABI,  
Sconti & supplementi.


 **BKW**

**INFRA  
SERVICES**

# Calotte di chiusura con protezione antinsetti & valvole

<b>2795</b> Valvola principale SA, PI-Radiale compl.	<b>2470</b> Valvola principale SA PI-DC compl.	<b>2434</b> Valvola principale SA, PI-ST Radiale compl.	<b>2471</b> Valvola principale SA compl. PI-ST, vR4107, 7500, 7502	<b>2473</b> Valvola principale SA, 4107, DN70 compl.	<b>2472</b> Valvola principale SA, vR5000 compl.
					
___ pz.	___ pz.	___ pz.	___ pz.	___ pz.	___ pz.
<b>2815</b> Valvola principale SA, Ø125, 5700 Hy+, Vario	<b>2836</b> Valvola principale SA, Ø125, per doppia chiusura 5700 Hy+, Vario	<b>2488</b> Calotta di chiusura Hinni 75/125 con protezione antinsetti	<b>2489</b> Calotta di chiusura Hinni 55/125 con protezione antinsetti	<b>2490</b> Calotta di chiusura Hinni 55/100 con protezione antinsetti	<b>2514</b> Boccola filettata per calotta di chiusura Hinni su staffa a U, vR5000S, Classic, 5700Hy+
					
___ pz.	___ pz.	___ pz.	___ pz.	___ pz.	___ pz.

## Profondità della fossa E asta Principale

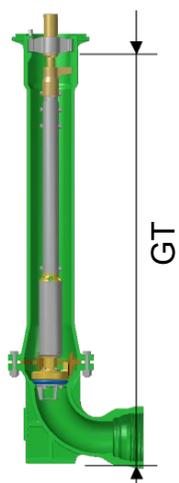

Hinni PI-Radiale		PI-DC				vonRoll PI-ST PI-ST Radiale		4107 5000		Vario 5700 Hy+			
ANr.	pz.	PF	ANr.	pz.	PF	ANr.	pz.	PF	ANr.	pz.	PF		
2874	___	1.00-1.10	2477	___	1.00	2475	___	1.00-1.10	1.00-1.10	1.00	2816	___	1.00-1.05
2875	___	1.10-1.30	2478	___	1.05-1.10	2476	___	1.15-1.40	1.20-1.40	1.10-1.30	2817	___	1.10-1.35
2802	___	1.30-1.70	2479	___	1.15-1.30	1743	___	1.30-1.70	1.30-1.70	1.30-1.60	2819	___	1.25-1.65
2803	___	1.50-2.00	2847	___	1.35-1.70	1484	___	1.50-2.00	1.50-2.00	1.50-1.90	2822	___	1.45-1.95
2804	___	1.80-2.30	2848	___	1.55-2.05	1485	___	1.80-2.30	1.80-2.30	1.80-2.30	2823	___	1.75-2.40
			2849	___	1.85-2.30								

- È senz'altro possibile l'immissione di acqua potabile dalla rete idrica attraverso un idrante munito di valvola di sfiato e aereazione.
- Nelle parti inferiori degli idranti Hinni con doppia chiusura (PI-DC), dopo essere equipaggiati con valvola di sfiato e aereazione, il cono di chiusura resta aperto in modo permanente = funzione chiusura per revisione.